




SPEZIFIKATIONEN

Modell C2500 - C3000

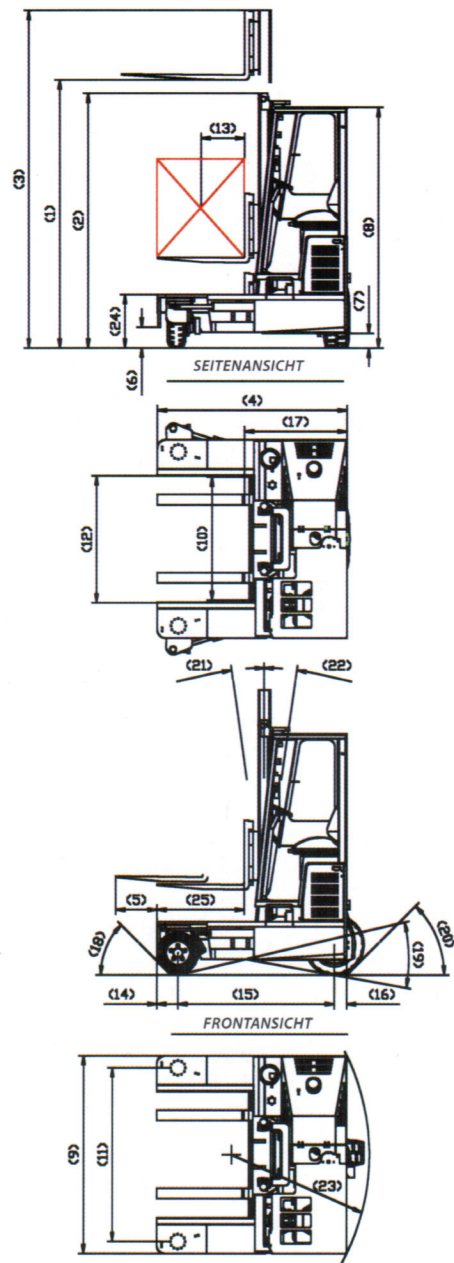

REF	BESCHREIBUNG	C2500	C3000
1a	Hubhöhe Max	4040mm	4040mm
1b	Freihub		0mm
2	Bauhöhe eingefahren		2655mm
3	Bauhöhe ausgefahren		4760mm
4	Gesamtlänge	1850mm	2200mm
5	Mastvorschub	900mm	1250mm
6	Bodenfreiheit unter Mast		150mm
7	Bodenfreiheit zur Mitte Radstand		135mm
8	Höhe Fahrerschutzdach		2320mm
9	Gesamtbreite		1930mm
10	Gabelbreite max		1200mm
11	Spurbreite vorn		1730mm
12	Breite zwischen den Radarmen		1230mm
13	Lastschwerpunkt	450mm	600mm
14	Überhang vorne		205mm
15	Radstand	1528mm	1878mm
16	Überhang hinten		117mm
17	Länge bis Gabelrücken		1000mm
18	Anfahrwinkel max		45°
19	Rampenwinkel max		17°
20	Abfahrwinkel max		45°
21	Mastneigung nach vorn		2°
22	Mastneigung nach hinten		4°
23	Wenderadius minimal	1485mm	1575mm
24	Plattformhöhe		495mm
25	Plattformlänge	850mm	1200mm
A	Tragfähigkeit	2500Kg	3000Kg
B	Eigengewicht	4700Kg	4900Kg
C	Fahrgeschwindigkeit max		14 km/h
D	Steigfähigkeit		10%
E	V3300-TE Kubota Diesel / 4.3ltr GM LPG		48.5kW
F	Fahrzeugelektrik		12 Volt
G	Gabelzinken 45 x 150 x	850mm	1200mm
H	16 x 7 D10.5 Vorderräder (Vollkollan)		406 x 178mm
I	23 x 10 -12 Hinterrad (Super elastisch)		580 x 240mm
J	Standard Lackierung		Grün und Grau
K	Komfortsitz		KAB Model 211

Einsatzbereiche

	Aussen	Innen	4-Wege
COMBiLiFT	✓	✓	✓
4-Wege Elektro	x	✓	✓
Frontstapler	✓	✓	x
Seitenstapler	✓	x	x

STANDARD AUSSTATTUNG:

- elastisch gelagerte Rundumsichtkabine
- Multifunktions-Bedienung
- hydrostatischer 3-Rad-Antrieb
- lastabhängige Lenkung
- Fahrtrichtungswechsel per Druckknopf
- Hydraulikölkühler

Händler

COMBiLiFT Ltd

Co. Monaghan, Ireland

Tel: ++ 353 47 80500 Fax: ++ 353 47 80501

info@combilift.com

www.COMBiLiFT.COM